

# Reznor® RPVE WM

## DUJINIS ORO ŠILDYTUVAS MONTUOJAMAS LAUKE PRIE SIENOS ARBA ANT STOGO

RPVE2000 įrenginys yra kompaktiškas, lengvas, pilnai automatizuotas dujinis oro šildytuvas.

Šildytuvas gali būti montuojamas lauke prie sienos arba ant stogo.

Montavimui prie sienos kartu su šildytuvu tiekiamas tvirtinimo komplektas.

Šis modelis sukurtas tiekti šiltą orą į komercines ir pramonines patalpas.


RPVE modeliai gaminami keturių galingumų.

Privalumai:

- Galimybė dirbti su gamtinėmis ir suskystintomis dujomis
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Automatinis uždegimas
- Vienos arba dviejų galingumų degiklis



# IŠMATAVIMAI

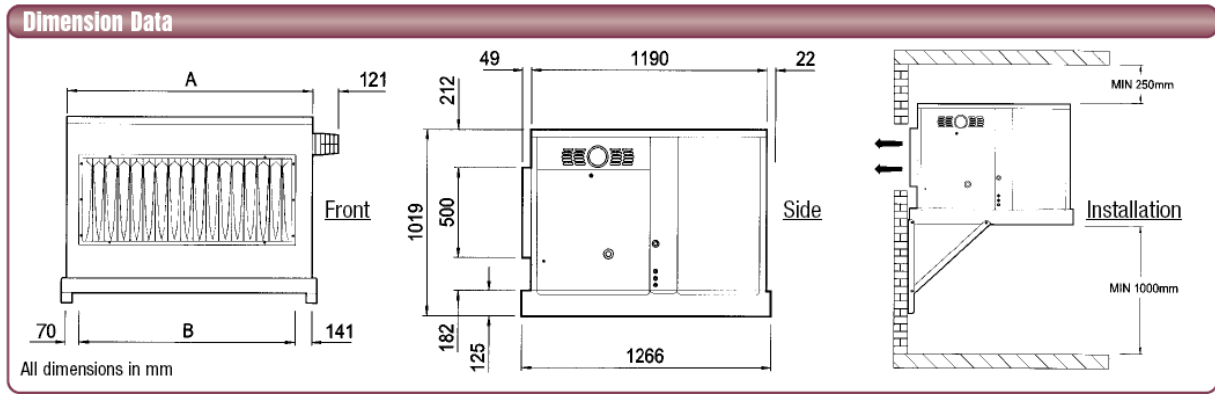


Modelis	2045	2055	2075	2095
A	781	921	1131	1411
B	570	710	920	1200

## TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis		2045	2055	2075	2095
Nominalus sunaudojamas galingumas	kW	45	57	78	104
Nominalus atiduodamas galingumas	kW	39,4	49,9	68,3	91
Naudingo veikimo koeficientas	%	92	92	92	92
Gamtinių dujų sunaudojimas G20	m <sup>3</sup> /h	4,76	6,1	8,3	11
Suskystintų dujų sunaudojimas G31	kg/h	3,64	4,61	6,31	8,42
Dujų pajungimo diametras		3/4"			
Oro debitas	m <sup>3</sup> /h	4000	5900	6800	9200
Elektros tiekimas		230/240 V 1N ~ 50 Hz	400 V 3N ~ 50 Hz		
Elektrinis galingumas	kW	0,93	1,53	1,53	2,0
Svoris	kg	189	210	267	310

## MONTAVIMO PAVYZDYS

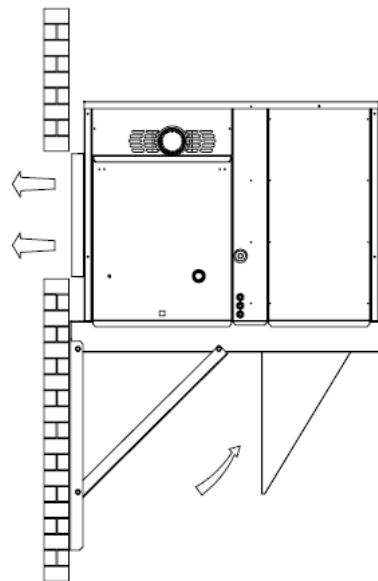

**Aletra**  
www.aletra.lt

**Reznor**<sup>®</sup>

Drobės 39, LT 45184 Kaunas, Tel. +370 37 350 949, +370 699 54261  
[info@aletra.lt](mailto:info@aletra.lt), [www.aletra.lt](http://www.aletra.lt)