

MCHRT



Pilnai įrengta kompaktiška dujinė katilinė montuojama tiesiog lauke

ALETRA Kompaktiška Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai

- MCHRT serijos tiekia karštą termofikacinį vandenį į šildymo kontūrus, tokius kaip vandeniniai šilumokaičiai, kalorifieriai ar šildomos grindys. Šią kompaktišką ir pilnai įrengtą katilinę galima lengvai ir greitai sumontuoti tiesiog lauke prie sienos arba ant stogo. Tačiau gali būti montuojama ir patalpoje. Dėl kaskadinės katilų jungimo sistemos bei galios moduliavimo pasiekiamas didelis efektyvumas ir sutaupomi šiluminės energijos kaštai.

TAIKYMO SRITYS



Fermos



Šiltnamiai



Pramonė




Sandėliai

Kompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai

Kompaktiškoje dujinėje katilinėje MCHRT sumontuoti kondensaciniai katilai sujungti kaskadine sistema, kintamo greičio siurblys ir integruota valdymo spinta. Seriją sudaro 3 modeliai nuo 250 kW iki 500 kW. MCHRT tiekia karštą termofikacinį vandenį į šildymo sistemą.

Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Greitas ir paprastas montavimas	Nereikia statyti katilinės pastato
Paruoštas montavimui lauke	Neužima vietos patalpoje
Didelis efektyvumas	Efektyvumas iki 108%
Galios moduliavimas iki 20 : 1	Sutaupomi šiluminės energijos kaštai
Žemas NOx	Draugiškas aplinkai
Paruoštas transportavimui	Pritaikytas kelti krautuvu, kompaktiškas transportuoti
Paprasta priežiūra ir aptarnavimas	Katilus lengva valyti ir aptarnauti
Sukurtas ilgalaikiam vartojimui	Atsparus sezoniniams klimato pokyčiams

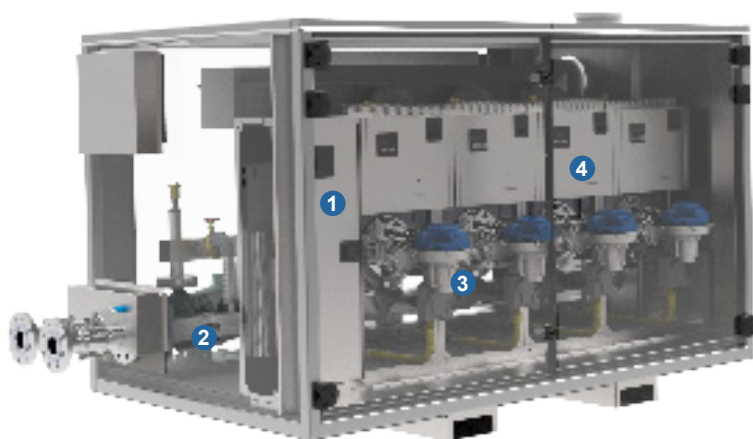

- 1 Elektros skydas
- 2 Kintančio greičio siurblys
- 3 Kondensaciniai katilai kaskadinėje sistemoje
- 4 Katilo valdymo blokas




Kondensaciniai katilai kaskadoje



Integruotas valdymo skydas



Siurblys su dažnio keitikliu



Valdymo blokas su skaitmeniniu ekranu


MCHRT

Techniniai duomenys



Modeliai	MCHRT02125	MCHRT03125	MCHRT04125
Katilų kiekis	2	3	4
Maksimali šiluminė galia (kW)	250	375	500
Minimali šiluminė galia (kW)	25	25	25
Efektyvumas kai galia 100%	96.2 %	96.2 %	96.2 %
Efektyvumas kai galia 30%	108 %	108 %	108 %
NOx Kategorija	Class 5	Class 5	Class 5

Matmenys

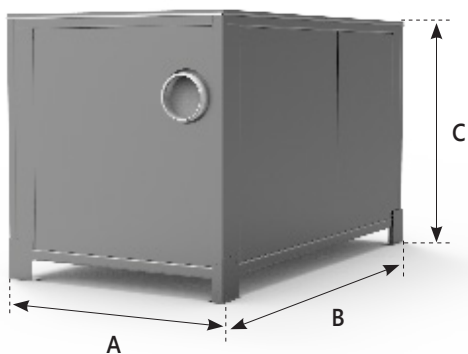


Dimensions	MCHRT02125	MCHRT03125	MCHRT04125
A (mm)	1 300	1 300	1 300
B (mm)	2 340	2 340	2 340
C (mm)	1 340	1 340	1 340
Gas (mm)	3/4"	3/4"	3/4"
Kaminas (mm)	200	200	200
Svoris (kg)	400	730	800

Pritaikymo pavyzdžiai

Vandeniniai oro šildytuvai - kalorifieriai



Grindinio šildymo sistema

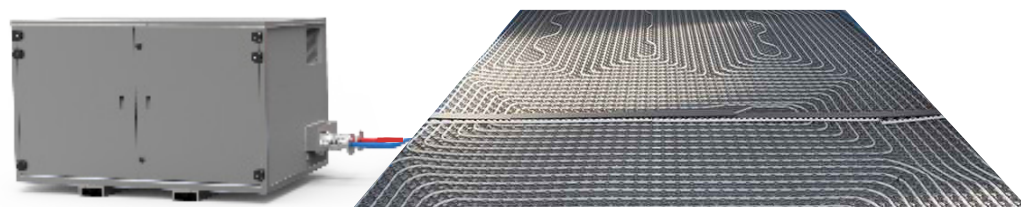

Paveiksle pateikiami pritaikymo pavyzdžiai nėra darbo projektas.

Kompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai

Kainos

Modeliai	MCHRT02125	MCHRT03125	MCHRT04125
Dujinės katilinės komplektas su G20 dujų reguliatoriumi	38 000 € MCHRT02125G20	49 000 € MCHRT03125G20	58 800 € MCHRT04125G20
Dujinės katilinės komplektas su G31 dujų reguliatoriumi	38 000 € MCHRT02125G31	49 000 € MCHRT03125G31	58 800 € MCHRT04125G31

