




RTG



Tiesioginis dujinis oro šildytuvas
su moduliuojamu degikliu

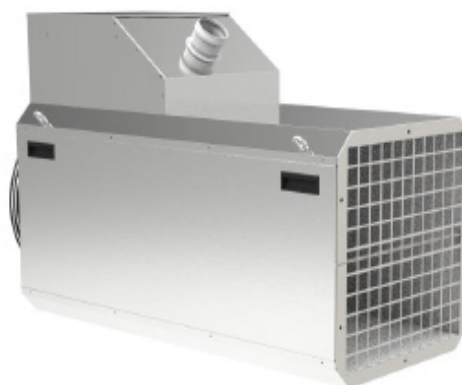

ALETRA Tiesioginio Degimo Dujinis Šildytuvas – RTG serijos yra dujinis šildytuvas, sukurtas šildyti paukštynus ar šiltnamius. Jame sumontuotas moduliacinis išankstinio sumaišymo degiklis, gali iki 30% sumažinti galingumą, kas leidžia ženkliai taupyti energiją.

TAIKYMO SRITYS



Fermos



Šiltnamiai




Pramonė


Vidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro Šildytuvas

Tiesioginio Degimo Dujinis Oro šildytuvas veikia naudodamas gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 3 modeliai nuo 60 kW iki 120 kW ir dvi versijos, su nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno korpusu.

Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Moduliojantis išankstinio sumaišymo degiklis	Galios moduliavimas nuo 100% iki 30%
Tiesioginė šiluma	100 % efektyvumas
Šviežio oro degimui paėmimo jungtis	I degimo kamerą nepatenka dulkės
Aukštas oro srauto koeficientas	Geras šilumos paskirstymas
Nuimami šildytuvo šonai	Lengva valyti ir aptarnauti
Mažas ir kompaktiškas	Laisva vieta patalpoje
Integruotas valdymo pultas su aplinkos jutikliu (standartinis)	Autonomiškas valdymas (ON/OFF)
Integruotas valdymo pultas su 0-10 voltų signalu (pasirenkamas)	Nuotolinis valdymas (moduliacija)

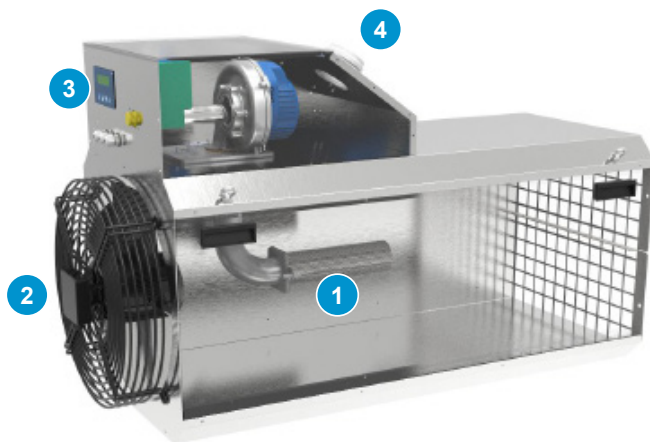

- 1 Išankstinio sumaišymo degiklis
- 2 Ašinis ventiliatorius
- 3 Valdymo pultas
- 4 Oro degimui padavimas

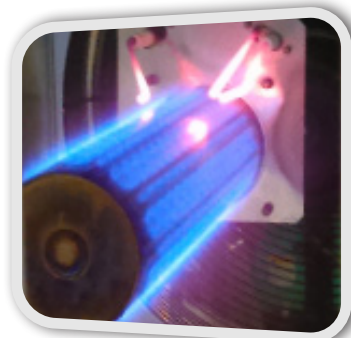

Išankstinio sumaišymo degiklis



Ašinis ventiliatorius



Apsauginės grotelės



Valdymo pultas


RTG

Techniniai duomenys




Modeliai	RTG60	RTG90	RTG120
Šiluminė galia (kW)	60	90	120
Minimali galia modeliams su moduliaciniais degikliais (kW)	18	27	36
Efektyvumas (%)	100%	100%	100%
Gamtinių dujų G20 sunaudojimas (m ³ /h)	5,73	8,60	11,45
Propano dujų G31 sunaudojimas (kg/h)	4,21	6,32	8,43
Oro srautas kai T 15°C (m ³ /h)	3100	3800	4700

Matmenys

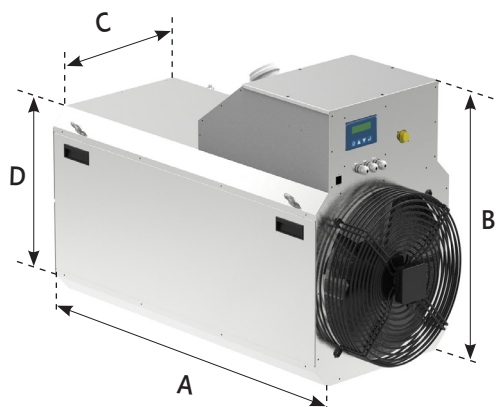


Modeliai	RTG60	RTG90	RTG120
A (mm)	1 160	1 260	1 260
B (mm)	750	750	750
C (mm)	530	530	530
D (mm)	530	530	530
Dujoms (mm)	3/4"	3/4"	3/4"
Orui (mm)	80	80	80
Svoris (kg)	63	65	65

Oro degimui pajungimas

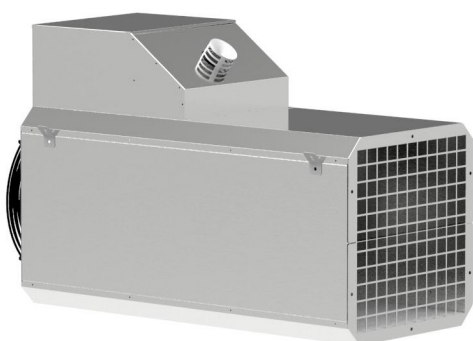

Oro padavimo grotelės

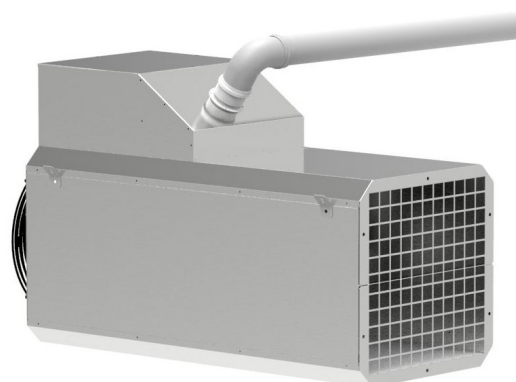

Šviežio oro padavimo vamzdis

Vidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro Šildytuvas

Kainos

Modeliai		RTG60	RTG90	RTG120
ON/OFF tiesioginis dujinis šildytuvas - Cinkuoto plieno korpusas		2 580 € RTG60	2 800 € RTG90	3 050 € RTG120
Moduliuojantis tiesioginis dujinis šildytuvas - Nerūdijančio plieno korpusas		3 050 € RTG60I	3 380 € RTG90I	3 600 € RTG120I
Dujų jungtis	Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar	72 € KGN20		
	Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar	153 € KDG55	258 € KDG100	258 € KDG100
	Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar	168 € KDP55	309 € KDP100	309 € KDP100
	Lanksti dujų jungtis	49 € FLEXIND1/2	79 € FLEXIND3/4	79 € FLEXIND3/4
Oro degimui vamzdžiai	Vamzdis 1 m	43 € LE80100		
	Vamzdis 0,5 m	34 € LE80050		
	Alkūnė 45°	26 € CE8045		
	Alkūnė 90°	28 € CE8090		
Elektr.	Išjungiklis	67 € BSAT4P		

