


# SDS

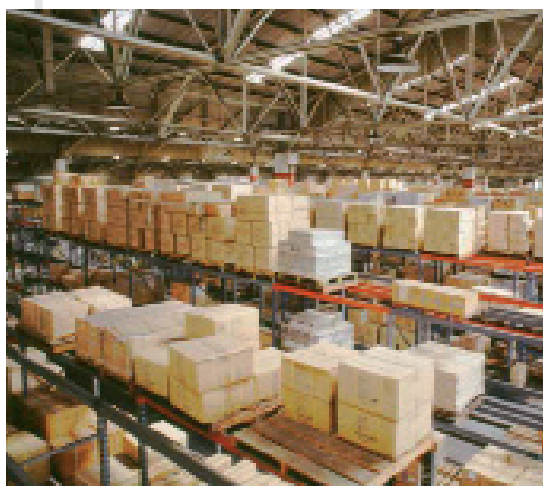

Oro maišytuvas padės pasiekti vienodą temperatūrą ir aukštą energijos taupymą.

**ALETRA Oro Maišytuvai** - SDS yra naudojami oro maišymui aukštuose pastatuose, kad suvienodyti oro temperatūrą per visą patalpos akštį ir taip sutaupyti energijos (iki 30%).

## TAIKYMO SRITYS



Pramonė



Prekybos centrai



Sporto salės



Restoranai




Dirbtuvės



Sandėliai

# Oro Maišytuvas

Oro maišytuvus SDS sudaro ašinis ventiliatorius ir reguliuojamos grotelės. Seriją sudaro 3 modeliai.

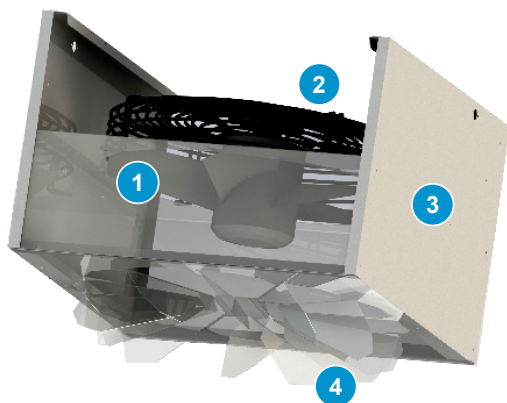

- 1 Ašinis ventiliatorius
- 2 Termostatas
- 3 Maišytuvo korpusas
- 4 Žaliuzės vertikaliam pūtimui




Integruotas termostatas



Žaliuzės

## Matmenys, veikimas ir kainos

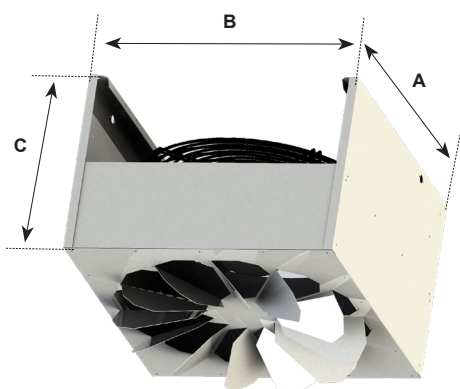

Modeliai	SDS 4	SDS 6	SDS 10
A (mm)	600	600	650
B (mm)	650	650	1 200
C (mm)	400	400	400
Svoris (kg)	18	21	36
Oro srautas (m <sup>3</sup> /h)	3 600	5 500	9 400
Montavimo aukštis (m)	4	6	10
Nuotolis (m) <sup>(1)</sup>	8	10	15
Variklio galia (W) <sup>(2)</sup>	160	430	410
Kaina	606 €	715 €	1 045 €

<sup>(1)</sup> Δt 10°C duomenys. <sup>(2)</sup> Vienfazis variklis 230 V.