

Solar HP



ErP
Energy related Product
2018

Paprastas ir atikimas šildytuvas
Efektyvumas iki 92 %

ALETRA Dujinis Spindulinis Vamzdinis Šildytuvas - Solar HP serijos tinka naudoti pramoninių ir prekybinių patalpų viduje. Uždaros degimo kameros ir atmosferinio degiklio dėka, dujinis šildytuvas Solar HP atitinka ERP2018 Direktyvos 1-ą etapą ir pasiekia 92% efektyvumą.

TAIKYMO SRITYS



Pramonė



Prekybos centrai



Sporto salės



Sandėliai



Dirbtuvės




Šiltnamiai


Dujinis Spindulinis Vamzdinis Šildytuvas

Dujinis Spindulinis Vamzdinis Šildytuvas Solar HP veikia naudojant gamtines dujas (G20/G25) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 10 modelių nuo 10 ki 48 kW ir 2 versijos, tokios kaip U formos ir TIESIOS formos.


Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Degiklis	Efektivumas iki 91 %
2 mm storio šilumokaitis su besiūliu vamzdžiu	Efektīvūs šilumos mainai, ilgalaikis tarnavimas
Horizontalus šilumokaitis	Žemas prietaiso aukštis, tinkamas pastatuose su žemomis lubomis
4 – ū eigų šilumokaitis	Maksimalus degimo kalorijų panaudojimas
Kompatiškas prietaisas	Greitas ir lengvas montavimas
Valdymo plokštė	Kelių prietaisų reguliavimas vienu termostatu
Digubos žaliuzės	Efektīvus oro paskirstymas
Automatinė psaugos sistema	Saugus naudojimas

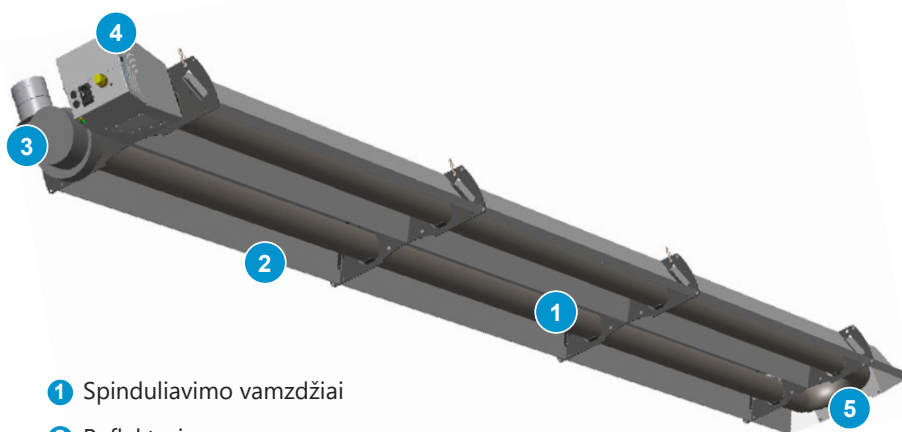

- 1 Spinduliavimo vamzdžiai
- 2 Reflektorius
- 3 Ventiliatorius
- 4 Degiklis
- 5 Alkūnė

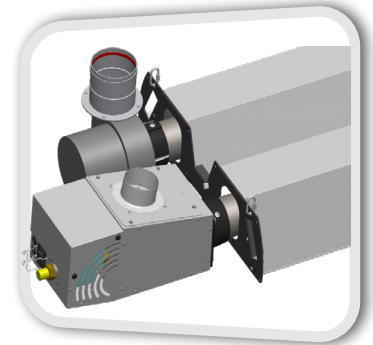

Degiklis

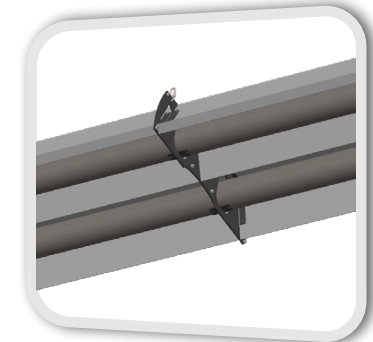

Spinduliavimo vamzdžiai



Reflektoriai



Alkūnė


Techniniai duomenys

Modeliai	SHP 12	SHP 17	SHP 23	SHP 32	SHP 36	SHP 43	SHP 50
Šiluminė galia (kW)	10,5	15	20	27	32	40	48
Minimali šiluminė galia (kW), modeliams su 2 pakopų degikliu	8	11,5	15,5	21,5	25,5	32	37
Degiklio efektyvumas (%)	93%	93%	91%	92%	91%	92%	90%
Spinduliavimo efektyvumas (%)	57%	66%	65%	68%	67%	65%	66%





Matmenys SHP 12, 17, 23, 32, 36

Modeliai	SHP12	SHP17	SHP23	SHP32	SHP36
L (mm)	3209	5409	5409	7609	7609
H (mm)	278	278	278	284	284
PLOTIS (mm)	604	604	604	604	604
Atstumas tarp laikiklių (mm)	2200	2200(x2)	2200(x2)	2200(x3)	2200(x3)
Atstumas tarp pakabinimo taškų (mm)	470	470	470	470	470
Kamino diametras (mm)	80	80	80	100	100
Svoris (kg)	45	70	70	100	100

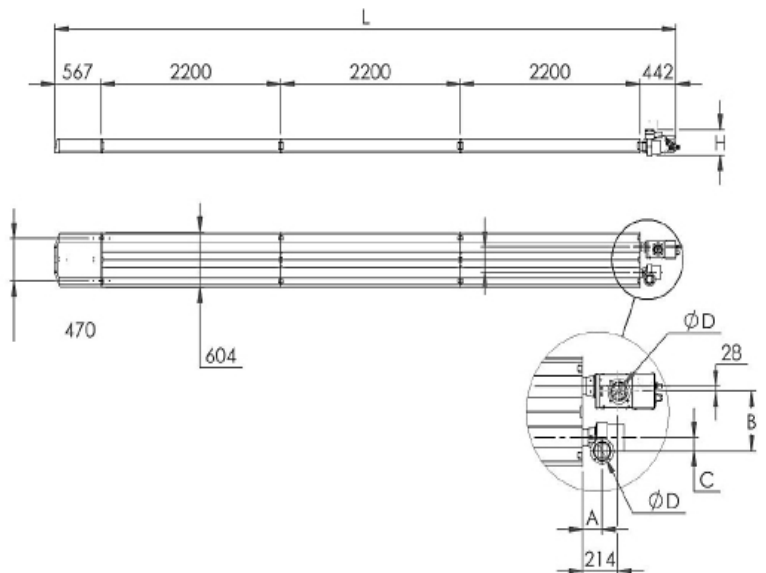

Matmenys SHP 45, 50

Modeliai	SHP45	SHP50
L (mm)	9398	
H (mm)	366	
PLOTIS (mm)	650	
Atstumas tarp laikiklių (mm)	2175 + 2220 (x3)	
Atstumas tarp pakabinimo taškų (mm)	622	
Kamino diametras (mm)	100	
Svoris (kg)	140	

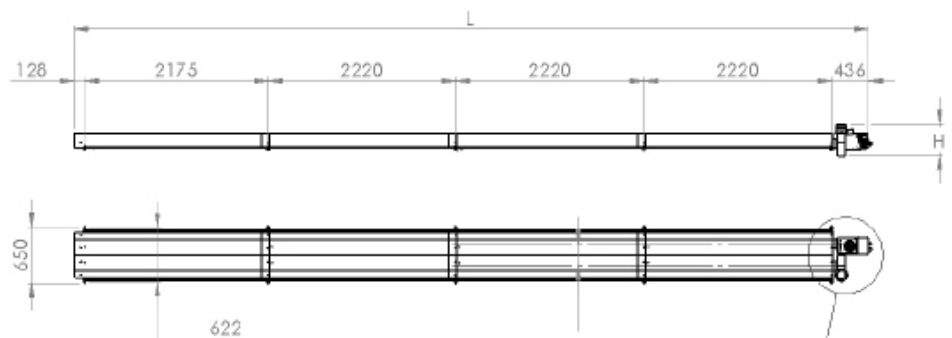


Techniniai duomenys

Modeliai	SHP L 23	SHP L 36	SHP L 50
Šiluminė galia (kW)	20	32	48
Minimali šiluminė galia (kW), modeliams su 2 pakopų degikliu	8	25.5	37
Degiklio efektyvumas (%)	90%	90%	91%
Spinduliavimo efektyvumas (%)	65%	65%	65%




Matmenys SHP L 23, 36, 50


Modeliai	SHP L 23	SHP L 36	SHP L 50
L (mm)	9 557	13 999	18 272
H (mm)	276	284	366
PLOTIS (mm)	438	438	438
Atstumas tarp laikiklių (mm)	2 800 (x 3)	2 400 (x 5)	2 400 (x 7)
Atstumas tarp pakabinimo taškų (mm)	416	416	416
Kamino diametras (mm)	80	100	100
Svoris (kg)	65	95	140

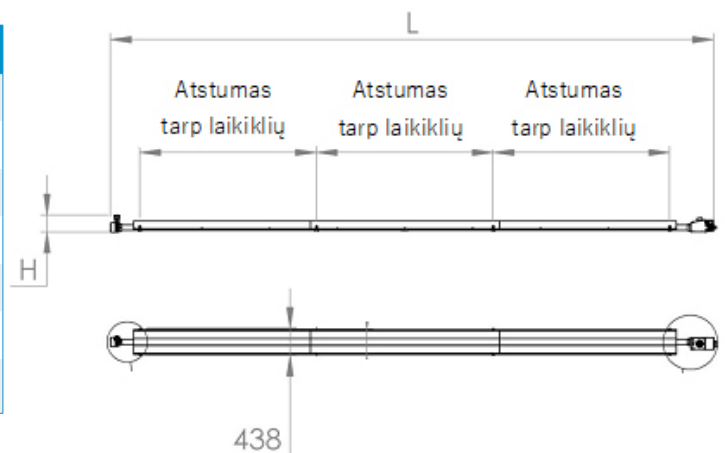


Dūmtraukio pajungimas

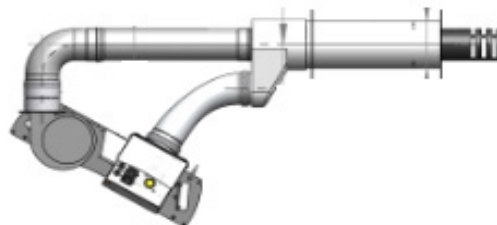

Koncentrinis kaminas per sieną C12

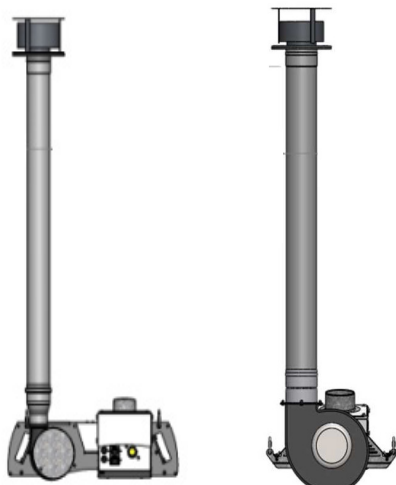

Kaminas per stogą B22

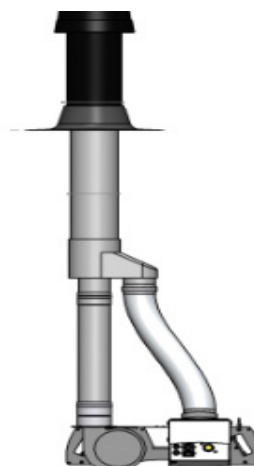

Koncentrinis kaminas per stogą C32

